

# VITAEFLO



Une solution innovante pour l'aspiration des fumées chirurgicales



Une unité **mobile, silencieuse** avec option **Start & Stop**  
pour capter les odeurs et les fumées en bloc opératoire

ZI Le Closeau – 2/4 rue Louis Armand – **77 TOURNAN-EN-BRIE**  
**01 64 42 53 60** – [contact@c2lapar.com](mailto:contact@c2lapar.com)





## ASPIRATION DES FUMÉES CHIRURGICALES UN ENJEU POUR LA SANTÉ DES PROFESSIONNELS EXPOSÉS

### **Risques induits par les fumées chirurgicales**

#### **Emissions de substances diverses**

Éléments biologiques actifs  
Éléments cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques  
Gaz, vapeur

#### **Effets toxiques**

Irritation des yeux et des voies respiratoires, céphalées, asthénie, nausées, gêne olfactive

### AVEC LE DISPOSITIF

# VITAEFLO

#### **Captage des fumées au plus proche de la source**

Grâce au bistouri raccordé directement au préfiltre à charbon actif

#### **Odeurs canalisées**

Préfiltre au charbon actif couplé à un filtre principal pour réduire les odeurs désagréables

#### **Utilisation silencieuse**


Un système VENTURI couplé à un silencieux pour optimiser l'aspiration et minimiser les nuisances sonores

#### **Option Start & Stop**

Une aspiration active uniquement au déclenchement du bistouri

# LA MACHINE

CE

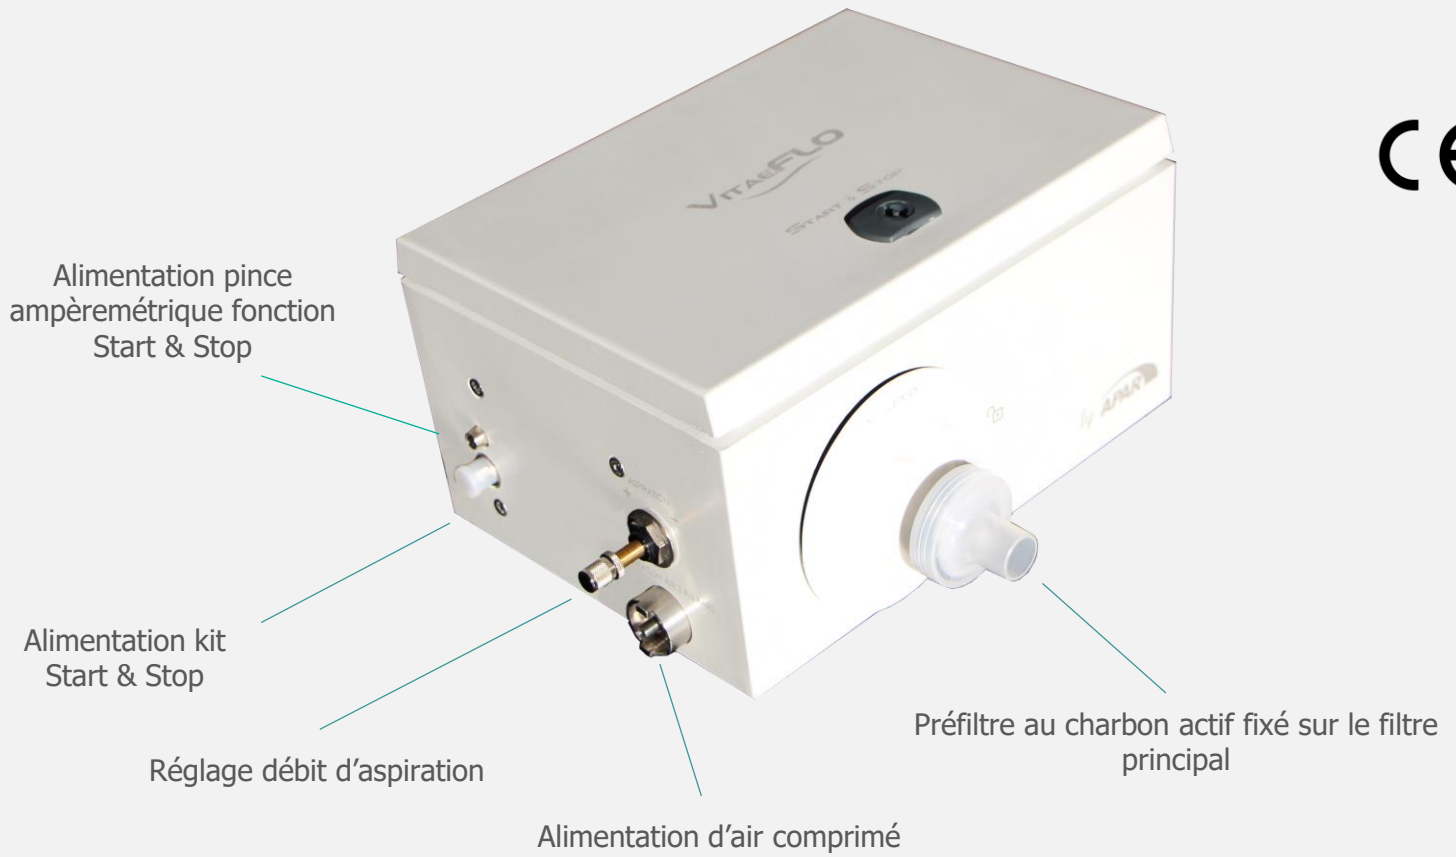

# LES ACCESSOIRES

Préfiltre au charbon actif



Filtre Principal



Pince ampèremétrique système Start & Stop



Flexible air médical



# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

## Système Venturi

Puissance absorbée	<b>0,8VA en attente et 24V dc en utilisation</b>
Volume d'air aspiré	<b>102 litres / minute</b>
Aspiration maximale	<b>120 LPM</b>
Niveau sonore	<b>Inférieur à 56 dBA</b>
Alimentation	<b>Pneumatique réseau 6 bars</b> <b>Pas d'alimentation électrique excepté pour l'option Start &amp; Stop</b>
Filtration principale	<b>Norme H13 Filtre à air à particules haute efficacité</b> 99,95% des particules de 0,1 µm à 0,3 µm retenue en 1 passage
Filtration auxiliaire	<b>Filtre à charbon actif pour la neutralisation des odeurs</b>
Poids filtres inclus	<b>5 kg</b>
Dimensions	<b>300 x 220 x 160 mm</b>
Matériau du coffret	<b>Polyester</b>
Garantie	<b>1 an en échange standard</b> hors filtre principal ou auxiliaire et tuyau d'alimentation air comprimé

**Système breveté et conforme aux normes CE**



**POUR PLUS D'INFORMATIONS**



+33 (0)1 64 42 53 60



contact@c2lappar.com



WWW.C2L-APAR.COM

C2L APAR | 2-4 Rue Louis Armand | ZI Le Closeau | 77220 TOURNAN-EN-BRIE | FRANCE